※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への未承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

デジタル（孔版）印刷機購入仕様書

1

履行場所　住吉公民館　博多区住吉５丁目６－１　電話４４１－６９５５
堅粕公民館　博多区博多駅東１丁目８－２　電話４７３－６０１０
（各１台）

履行期間　契約締結の日から平成２４年２月２９日まで
納品時期は、各公民館と打ち合わせを行うこと

かし担保期間　１年

記

品名	規格	単位	単価	数量	金額	備考
印刷機	・製版方式･･･デジタル製版 ・印刷方式･･･ステンシル（孔版）印刷 ・使用原稿･･･シート及びブック原稿 ・原稿サイズ･･･最大A3版相当 ・用紙サイズ･･･A3版からハガキまで ・印刷面積･･･最大A3版まで対応 ・給紙容量･･･1,000枚以上（64g/㎡上質紙） ・印刷倍率･･･等倍、拡大（3段以上）、 縮小（3段以上）、ズーム ・解像度･･･300×600dpi以上または 400×400 dpi以上 ・画像モード･･･文字・写真・文字写真含む 3段階以上 ・製版濃度･･･3段階以上 ・製版時間･･･20秒以内（A4等倍） ・印刷速度･･･45～120枚／分程度で 5段階以上 ・印刷位置調整･･･上下±10mm以上 左右±15mm以上 ・インキ供給方式･･･全自動 ・マスター給判方式･･･全自動 ・マスター排判方式･･全自動又は水平排版 ・ＡＤＦ機能･･･不要 ・インターフェース･･･有無不問	台	円	2	円	リコー　サテリオA411G同等品 1　左記を満たす機種 2　納入日については公民館と打ち合わせのこと。 3　納品時に次のことを併せて行う。 ①機器の組立及びテスト ②機器の取扱説明 ③公民館が希望する場合は公民館が使用していた機種の引き上げ及び廃棄も同時に行う。 ＜担当者＞ 博多区地域支援課 坂本 Tel 419-1047
付属品	＊　機器の取扱説明書付属のこと ＊　専用架台付属のこと					

＜規格を満たす機器＞
上記の規格を満たす機器は別紙のとおりですが、同等品も可とします。
（なお、別紙以外の同等品の場合は担当課へ承認を得ることを条件とします。）
＜機器性能証明書の提出＞
落札者は納品予定機種のカタログを添付のうえ、本仕様を満たしていることを納品予定機器性能証明書として代表者印押印のうえ、落札後すみやかに博多区地域支援課へ提出してください。なお，納品予定機器性能証明書には納品予定機器の機器名及び性能を詳細に明記してください。
なお、購入後の消耗品供給及び保守（保証期間を除く）については，本契約とは関係ありません。

別　紙

SIMPLE カラーユニバーサルデザイン認証を取得。
より見やすく使いやすくなりました。

- シンプルでわかりやすい操作パネル
- コピー機感覚の簡単操作
- 原稿位置をキープするカバーを搭載
- 手間なく紙が揃うプレート付排紙台
- 消耗品などの交換もラクラク

SMART 多彩な機能でとっても便利!

- セットミスによるムダを防ぐ2つの機能
- 用紙を効率よく活用できる機能
- 追加プリントもミスなくラクラク
- より美しく鮮やかに、高密度モード
- 3種類のクラス機能
- リトライ給紙機能

SECURITY 気になるセキュリティにも対応!

- シークレットモード
- セキュリティモード

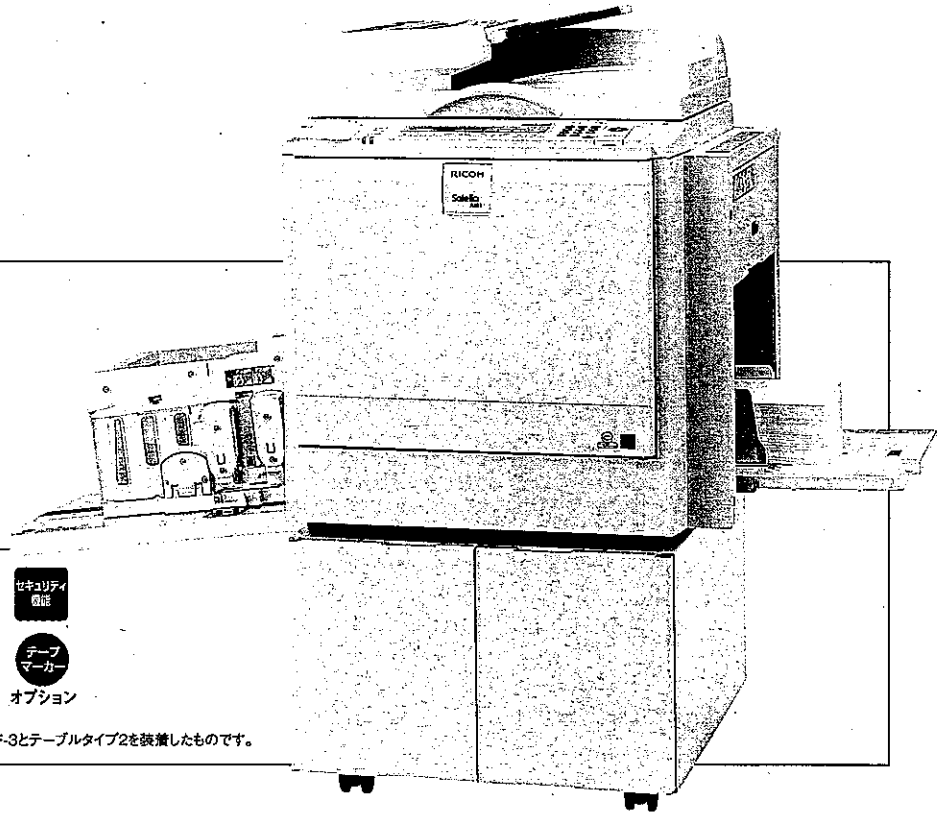

Satelio A411

- 印刷サイズ:A3判対応
- 解像度:400dpi　読取り:600dpi×400dpi
  書込み:400dpi×400dpi
  <高密度モード時>　読取り:600dpi×600dpi
  書込み:400dpi×600dpi
- ネットワーク標準対応(Windows)

解像度 400dpi　原稿サイズ A3横幅　リトライ給紙　プルスコントロール　セキュリティ機能
印刷サイズ A3画像　用紙サイズ A3用紙　N ネットワーク　DFユニット オプション　テープマーカー オプション

※写真はサテリオA411にオプションのドキュメントフィーダー DF-3とテーブルタイプ2を装着したものです。

Satelio A411G

- 印刷サイズ:A3判対応
- 解像度:400dpi　読取り:600dpi×400dpi
  書込み:400dpi×400dpi
  <高密度モード時>　読取り:600dpi×600dpi
  書込み:400dpi×600dpi

解像度 400dpi　原稿サイズ A3横幅　リトライ給紙　プルスコントロール　セキュリティ機能
印刷サイズ A3画像　用紙サイズ A3用紙　DFユニット オプション　テープマーカー オプション

Satelio B411

- 印刷サイズ:B4判対応
- 解像度:400dpi　読取り:600dpi×400dpi
  書込み:400dpi×400dpi
  <高密度モード時>　読取り:600dpi×600dpi
  書込み:400dpi×600dpi
- ネットワーク標準対応(Windows)

解像度 400dpi　原稿サイズ A3横幅　リトライ給紙　プルスコントロール　セキュリティ機能
印刷サイズ B4画像　用紙サイズ A3用紙　N ネットワーク　DFユニット オプション　テープマーカー オプション

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への未承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

印刷機購入仕様書

2

履行場所　　指定公民館

履行期間　　契約締結の日から
平成24年3月15日

かし担保期間　　平成　年　月　日

品名　　下記内訳のとおり

品名	規格	単位	数量	備考
印刷機	・製版方式 ‥ 全自動デジタル製版 ・印刷方式 ‥ ステンシル(孔版)印刷 ・使用原稿 ‥ シート及びBOOK原稿 ・原稿サイズ ‥ 最大A3 ・用紙サイズ ‥ A3からハガキまで ・印刷面積 ‥ 最大290×410mm程度(A3対応) ・給紙容量 ‥ 1,000枚以上(上質紙) ・印刷倍率 ‥ 等倍 拡大(141, 122, 115%程度) 縮小(93, 87, 82, 71%程度) ・解像度 ‥ 400dpi以上 ・画像モード ‥ 文字・写真・文字写真を含む 3段階以上 ・製版濃度 ‥ 3段階以上 ・製版時間 ‥ 20秒以内(A4等倍) ・印刷速度 ‥ 60～120枚／分以内で5段階以上 ・印刷位置調整 ‥ 上下±10mm以上 左右±10mm以上 ・インキ供給方式 ‥ 全自動 ・マスター給・排判 ‥ 全自動 ・その他 ‥ ADF機能なし、専用架台付 テープソート付(本体に同等機能があれば不要) 機器の取扱説明書付(1台1冊)	台	2	左記を満たす機種 納品指定公民館 飯原公民館 早良公民館 ・納入日については、各公民館と打ち合わせのこと。 ・納品時に機器の取扱説明を行うこと。 ・納品時には各指定公民館が使用していた機種の引き上げ及び廃棄も同時に行うこと。

購入後の消耗品供給及び保守(保証期間を除く)については、本契約と関係ありません。

問い合せ先　早良区地域支援課　担当 船越　TEL833-4416

備品購入　公民館一覧表(早良区)

	公民館名	電話番号 ファックス番号	郵便番号 所在地
1	飯原	TEL　864-4545 FAX　864-6493	〒814-0022 早良区原七丁目3-21
2	早良	TEL　804-2420 FAX　804-2448	〒811-1122 早良区早良二丁目9-33

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への未承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

デジタル（孔版）印刷機購入仕様書

3

履　行　場　所　　東若久公民館、西長住公民館
（各館に各１台を納品）
履　行　期　間　　契約締結の日から平成２４年３月１５日まで
かし担保期間　　１年

記

品　名	規　　格	単位	数量	備　　考
印刷機	・製版方式･･･デジタル製版 ・印刷方式･･･孔版印刷 ・使用原稿･･･シート及びブック原稿 ・原稿サイズ･･･最大Ａ３版相当 ・用紙サイズ･･･Ａ３版からハガキまで ・印刷面積･･･最大Ａ３版まで対応 ・給紙容量･･･1,000 枚以上（64g/㎡上質紙） ・印刷倍率･･･等倍、拡大（３段以上）、 ・縮小（３段以上）、ズーム ・解像度･･･300×600dpi 以上または 400×400 dpi 以上 ・画像モード･･･文字・写真・文字写真を含む ３段階以上 ・製版(印刷)濃度･･･４段階以上 ・製版時間･･･20 秒以内（Ａ４等倍） ・印刷速度･･･45～120 枚／分程度で５段階以上 ・印刷位置調整･･･上下±10ｍｍ以上 左右±15ｍｍ以上 ・インキ供給方式･･･全自動 ・マスター給判方式･･･全自動 ・マスター排判方式･･･全自動または水平排版 ・ＡＤＦ機能･･･不要 ・ＵＳＢインターフェース･･･有無不問	台	2	１ 左記を満たす機種 ２ 納入日については公民館と打ち合わせのこと。 ３ 納品時に次のことを併せて行う。 ① 機器の組立及びテスト ② 機器の取扱説明 ③ 使用済製品の引取 公民館が希望する場合は公民館が使用していた機器の引き上げ及び廃棄も同時に行う。 ＜担当者＞ 南区地域支援課 山田久武 Tel　559-5076
付属品	＊　機器の取扱説明書付属のこと ＊　専用架台付属のこと			

＜規格を満たす機器＞
上記の規格を満たす機器は別紙のとおりですが、国内販売商品であれば同等品も可とします。
（なお、別紙以外の同等品をもって見積もる場合は、担当課へ事前承認を得ることを条件とします。）
＜機器性能証明書の提出＞
落札者は納品予定機種のカタログを添付のうえ、本仕様を満たしていることを納品予定機器性能証明書として代表者印押印のうえ、落札後すみやかに南区地域支援課へ提出してください。なお，納品予定機器性能証明書には納品予定機器の機器名及び性能を詳細に明記してください。
なお、購入後の消耗品供給及び保守（保証期間を除く）については，本契約とは関係ありません。

デジタル(孔版)印刷機規格一覧

規格 ＼ メーカー	(株)リコー.	コニカミノルタBS(株)	理想科学工業(株)	(株)デュプロ
ブランド名	サテリオ	―	リソグラフ	デュープリンター
型番	A411G	CD3402SV	RZ670	DP－U550
製版方式	全自動デジタル製版		高速デジタル製版	感熱デジタル製版
印刷方式	ステンシル(孔版)印刷		全自動孔版印刷	孔版印刷
使用原稿	シート及びブック原稿(10kg以下)			
原稿サイズ	最大A3版相当			
用紙サイズ	最大A3版相当からハガキ相当まで			
印刷面積	最大A3版対応			
給紙容量	1,000枚(64g/㎡上質紙)			1,500枚(64g/㎡上質紙)
印刷倍率	等倍、拡大3段、縮小4段、ズーム		等倍、拡大4段、縮小4段、ズーム	等倍、拡大3段、縮小3段、ズーム
解像度・読取り	600×400 dpi		300×600dpi	300×600dpi
解像度・書込み	400×400 dpi		300×600dpi	300×600dpi
画像モード	文字、写真、文字／写真、鉛筆、淡色		文字、写真、文字／写真、鉛筆	文字、写真、文字／写真、鉛筆、その他
製版(印刷)濃度	4段階		5段階	
製版時間	20秒(A4版等倍)			18秒(A4版等倍)
印刷速度	60～120枚／分・5段階可変		60～130枚／分・5段階可変	45～130枚／分・5段階可変
印刷位置調整	左右±15mm　上下±10mm			
インキ供給方式	全自動(1,000ml)			
マスター給判方式	全自動(200版／ロール)		全自動(220版／ロール)	
マスター排判方式	全自動(65版)		水平排版(100版)	全自動(55版)
ADF機能	なし(オプション)			
USBインターフェース	なし		あり	あり
表示標準定価(本体)	¥950,000	¥950,000	¥1,080,000	¥1,110,000

南区地域支援課

■Satelio A411/A411G/B411の主な仕様

	Satelio A411	Satelio A411G	Satelio B411
製版・印刷方式	全自動デジタル製版・ステンシル印刷		
使用原稿	シート原稿・ブック物原稿(10kg以下)		
原稿サイズ	最大A3		
用紙サイズ	最大297mm×432mm(325mm×447mmまで可)、最小70mm×148mm		
用紙種類	47.1～209.3g/㎡(四六判40.5～180kg)　上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙*1、官製はがき、封筒*2		
印刷サイズ	最大290mm×410mm(A3)		最大251mm×355mm(B4)
給紙容量	1,000枚[64g/㎡(四六判55kg相当)上質紙]		
印刷倍率	等倍・縮小4段(93%・87%・82%・71%)・拡大3段(115%・122%・141%)・ズーム(50～200%)		
解像度	読取り:600dpi×400dpi　書込み:400dpi×400dpi　<高密度モード時>読取り:600dpi×600dpi　書込み:400dpi×600dpi		
画像モード	文字・文字／写真・写真・鉛筆・淡色		
製版濃度	標準・うすく・ややこく・こく		
製版時間	20秒(A4▯・等倍)		21秒(A4□・等倍)
印刷速度	60～120枚／分(5段可変)		
印刷位置調整	左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm		
インキ供給方式	全自動(1,000ml)		
マスター給・排版方式	全自動(200版／ロール)		全自動(220版／ロール)
カラー印刷方式	ドラム交換方式		
標準機能	メモリー／クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・高密度モード・原稿自動周囲消去(原稿カバー／DFユニットオープン時)・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)*3・オンライン*3・オートオンライン*3・プレスコントロール機能・電源オフ機能		
オプション機能	原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テーブマーカー装着時)		
プリンター機能 RAM	64MB	—	64MB
プリンター機能 対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI		TCP/IP、NetBEUI
プリンター機能 対応OS	Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008		Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008
プリンター機能 インターフェース	USB2.0　イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)		USB2.0　イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)
プリンター機能 ページ記述言語	RPCS		RPCS
電源	AC100V　50/60Hz　5.3A	AC100V　50/60Hz　5.1A	AC100V　50/60Hz　5.0A
消費電力	約280W(省エネモード時約8W)	約265W(省エネモード時約5W)	約245W(省エネモード時約8W)
大きさ	給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×640mm(H)*4 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×640mm(H)*4 テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×395mm(H)		
質量	本体89kg*4、テーブル15kg	本体87kg*4、テーブル15kg	本体89kg*4、テーブル15kg

*1 155kg以下。　*2 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。　*3 Satelio A411/B411のみ対応(A411Gは対応しておりません)。　*4 オプションの原稿カバー タイプ1装着時。

■消耗品

品名	備考
サテリオマスター タイプI(A3)	A411/A650/A460シリーズ共通マスター (200版／ロール、2ロール／1ケース)
サテリオマスター タイプIG(A3)	A411G/A410G専用マスター (200版／ロール、2ロール／1ケース)
サテリオマスター タイプI(B4)	B411/B410専用マスター (220版／ロール、2ロール／1ケース)
インキ タイプ400(黒)	A411/B411/A410/B410/A401/B401/A400 共通インキ(1,000ml／個)、大豆油インキ
インキ タイプ400G(黒)	A411G/A410G/A401G共通インキ (1,000ml／個)、大豆油インキ
インキ タイプ400 (赤、青、緑)	A411/A411G/B411/A410/A410G/B410/ A401/A401G/B401/A400共通インキ (600ml／個) ・インキタイプ400(赤・青・緑)は大豆油インキ
デジタル印刷機用 Ink TypeVI (茶、グレー、橙、栗、黄、青緑、紺、紫)	

黒　赤　青　緑　茶　グレー　橙　栗　黄　青緑　紺　紫

※印刷のため実際の色とは若干異なります。

ご注意
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙・証券類、未使用の郵便切手・官製ハガキなどをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

■価格

[Satelio A411]
本体標準価格:1,080,000円(消費税・消耗品別)　搬入設置指導料:25,000円(消費税別)

[Satelio A411G]
本体標準価格:950,000円(消費税・消耗品別)　搬入設置指導料:25,000円(消費税別)

[Satelio B411]
本体標準価格:980,000円(消費税・消耗品別)　搬入設置指導料:25,000円(消費税別)

※本体標準価格に原稿カバー、テーブルは含まれておりません。(排紙台は本体に標準装備しています。)

※オプションのカードラムは1色につきユニット必要です。※コート紙、上質紙、はがき等のインキ吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生します。※原稿の先端から5mmは印刷できませんので、余白のある個を左にセットしてください。※製品の仕様、外観は改良のため変更している場合がありますので販売担当者にお確かめください。※製品およびカラーサンプルの色は印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載の画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際とは異なります。※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では使用できません。※このカタログに記載の会社名および製品名は会社の商標または登録商標です。※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※このカタログに記載の搬入設置指導料は標準的な作業の場合の参考価格です。※お客様のご要望による機械の移動は有償となります。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機製造中止後7年間です。※詳しい性能・仕様・制約条件などについては販売担当者にご確認ください。

COLOR UNIVERSAL DESIGN
カラーユニバーサルデザイン認証*マーク

ENERGY STAR

グリーン購入法 適合

ちきゅうにやさしい
3R・省エネ設計
インクのVOC成分5%未満
認定番号:05133004

*カラーユニバーサル認証はNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

⚠ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

株式会社リコー　東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

Our earth, Our tomorrow

■「ISO 14001」の認証を取得しています。
リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

http://www.ricoh.co.jp/opp/

お客様相談センター　リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

FreeDial 0120-000-475
●受付時間:平日(月～金)9時～18時/土曜日9時～12時、13時～17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) *通話料は無料です。
*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

FreeDial FAX 0120-479-417
●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

PRINTED WITH SOY INK　地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

●お問い合わせ・ご用命は…

このカタログの記載内容は、2011年2月現在のものです。　0902K-1102<34211517>4/1

■CD3402SV基本仕様

製版方式		全自動デジタル製版・ステンシル印刷
使用原稿		シート原稿・BOOK原稿(10kg以下)
原稿サイズ		最大300mm×432mm
用紙サイズ		最大325mm×447mm、最小70mm×148mm
印刷面積		最大290mm×410mm
給紙容量		1,000枚〔64g/m²(四六判55kg相当)上質紙〕
用紙種類		紙厚:47.1~209.3g/m²(四六判40.5~180kg相当)
印刷倍率		等倍・縮小4段(93%、87%、82%、71%)、拡大3段(115%、122%、141%) ズーム(50%~200%) 自動変倍(規格サイズのみ、給紙台の用紙サイズに合わせて自動変倍)
解像度	読取り	主走査600dpi×副走査400dpi(高密度モード時:主走査600dpi×副走査400dpi)
	書込み	主走査400dpi×副走査400dpi(高密度モード時:主走査400dpi×副走査600dpi)
画像モード		文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色
製版濃度		標準・うすく・ややこく・こく
製版時間		20秒(A4 □等倍)
印刷速度		60~120枚/分(5段変速)
印刷位置調整		左右:電動±15mm、前後:手動±10mm
インク供給方式		全自動
マスター給・排版		全自動方式、給版容量:200版(1ロール)、排版容量:65版
カラー印刷方式		ドラム交換方式
標準機能		メモリー/クラス機能・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム) 画像回転・原稿自動周回消去(原稿カバー/自動原稿送りユニットオープン時) メモリー原稿機能・高密度モード・シークレットモード・セキュリティーモード 省インクモード・省エネモード・電源OFF機能・初期設定・漢字表示LCD プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード オートプレスコントロール機能
オプション機能		原稿自動搬送(自動原稿送りユニットA-3装着時) 仕分け(テープマーカータイプ20装着時)
電源		AC100V 50/60Hz 5.1A
消費電力		約265W(省エネモード時約5W)
大きさ		給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×640mm(H)* 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×640mm(H)* テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×395mm(H)
質量		本体87kg* テーブル15kg

*オプションの原稿カバータイプ1装着時

PRINTED WITH SOY INK 地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

■サプライ

品名	標準価格(税別)
マスターCDM-A3GQ	14,600円(1箱=2巻:1巻=200版)
インクCDI-105(黒)	15,000円(1箱=5個:1個=1,000ml)
インクCDI-61カラー(赤・青・緑)	9,000円(1箱=5個:1個=600ml)
デジタル印刷機用 Ink Type VI (茶)	9,000円(1箱=5個:1個=600ml)
デジタル印刷機用 Ink TypeVI(グレー・黄・橙・紫・栗・青緑・紺)	10,500円(1箱=5個:1個=600ml)

●カラーサンプル

黒 / 赤 / 青 / 緑 / 茶 / グレー

黄 / 橙 / 紫 / 栗 / 青緑 / 紺

※印刷のため実際の色とは若干異なります。

本体標準価格	950,000円 (税別)
搬入設置料	25,000円 (税別)

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・ハガキ、政府発行の印紙類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

・このカタログに掲載の全商品の価格、および料金には消費税は含まれておりません。
ご購入の際には、消費税を別途申し受けますのでご了承ください。
上記購入設置料及びオプションの取付費は弊社が設置した場合の実費例です。
搬入設置料は搬入条件等により追加料金が必要になる場合があります。
お客様のご要望による機械の移動は有償となります。
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製品及び、カラーサンプルの色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。
※マスターの耐刷性能(4,000枚)は、弊社測定値であり、すべての用紙・環境において耐刷枚数を保証するものではありません。印刷結果をご確認の上、耐刷枚数未満であっても、必要に応じてマスターを交換してください。
※コート紙、上質紙、はがき等のインク吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生する場合があります。
※このカタログの液晶表示画面は機能説明のためのもので、実際の画面とは異なります。
※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機械製造中止後、7年間です。

※KONICAMINOLTA、The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。
※その他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全にお使い頂くために

●ご使用の前に使用説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

CD3402SV 外形寸法 奥行き:705mm

単位:mm

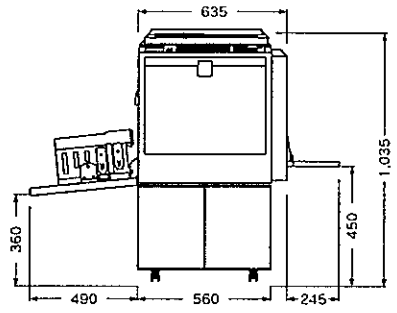

・原稿カバータイプ1
・テーブルタイプ20
装着時

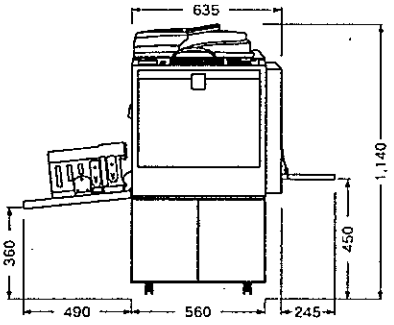

・自動原稿送りユニットA-3
・テーブルタイプ20
装着時

ご用命は信用ある当社へ

コニカミノルタビジネステクノロジーズの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点での認証を取得しています。

〈国内総販売元〉
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

■ リソグラフRZ670の主な仕様

製版・プリント方式		高速デジタル製版
印刷方式		全自動孔版印刷
画像解像度		読み込み解像度：300dpi×600dpi 書き込み解像度：300dpi×600dpi(マスター穿孔密度*1：600dpi×600dpi)
使用原稿		ブック(10kg以下)・シート
原稿サイズ		最大297mm×420mm：A3サイズ
用紙紙質		46g/m²～210g/m²
用紙サイズ	最大	310mm×432mm：A3Wサイズ相当*2
	最小	100mm×148mm：ハガキサイズ相当
印刷面積		最大291mm×413mm：A3サイズ相当
製版時間		約20秒(A4縦等倍時)
プリント速度		60～130枚/分(5段階可変)
カラーチェンジ		カートリッジ式ドラム交換
インク供給方式		全自動(1,000ml/本)
マスター供給方式		全自動(220版相当/ロール)
マスター排版方式		水平排版方式(排版容量100版)
給紙容量		1,000枚(64g/m²紙使用時)
排紙方式		"ドミノ"排紙方式
本体操作		対話式大型液晶タッチパネル・プログレスバー付ハードキー方式
画像モード		文字・写真(標準／顕写真／集合写真)・ 文字写真混在(文字優先／写真優先／下地カット)・えんぴつ(こいめ／うすめ)
プリント倍率		等倍・固定変倍 [用紙サイズ連動式(163%・141%・122%・116%・87%・82%・71%・61%)・ ハガキ変倍(A4サイズ→ハガキサイズ／B5サイズ→ハガキサイズ)]・ ズーム(50～200%)・独立変倍・周囲余白(90～99%)
プリント位置調整		天地〔上下〕(電動)±15mm、左右(手動)±10mm
各種検知		原稿有無検知・用紙サイズ検知・消耗品残量検知
省エネモード		オートスリープ(1～99分)・オートシャットオフ(1～99分・時刻指定)
その他の主な機能		原稿読取濃度調整(オート／マニュアル)・印刷濃度調節(5段階)・印刷濃度オート制御・ オートアイドリング・コントラスト強調・トーンカーブ選択・レイアウト原稿・ブックモード・再製版・ 網点(4種)・かんたん連写・連写(1原稿／多原稿2・4・8・16面／チケット)・プログラム印刷 (50グループ)・設定メモリー(10件)・プレビュー・180度回転・環境設定・省インク・機密・ フルサイズ製版・インターバル印刷・長尺モード・占有・ホールド*3・オーバーレイ*4・USB メモリプリント*5・本体認証・認証プリント・利用枚数集計・認証POP登録・プロテクトモード・ RISO i Quality System・RISOプリントインテリジェンス機能*6
対応OS		Windows®2000／XP、Windows Vista®(32-bit/64-bit)*7、Windows®7(32-bit/64-bit)、 Mac OS X 10.4／10.5／10.6*8*9*10
インターフェイス		USB2.0対応、Ethernet：100BASE-TX／10BASE-T*6
対応プロトコル		TCP/IP
電源		AC100V、50/60Hz、3.4A以上
消費電力		最大250W、待機時20W、スリープ時5W
大きさ	使用時	1,415mm(W)×655mm(D)×1,060mm(H)
	収納時	780mm(W)×655mm(D)×1,060mm(H)
質量		本体103kg(RZ/X架台Dタイプ19kg、RISO架台Nタイプ18kg)
理想価格		1,080,000円 [納入設置料金：25,000円]*11
専用架台		RZ/X架台Dタイプ：理想価格50,000円 RISO架台Nタイプ：理想価格35,000円

*1 マスター穿孔密度とは、マスターにあけられる孔の数を表します。*2 長尺モード時は長さ方向最大555mm。*3 オプションのメモリーカードDM128CFが必要です。*4 USBメモリまたはオプションのメモリーカードDM128CFが必要です。*5 USBメモリが別途必要です。使用可能なUSBメモリについては、担当営業にお問い合わせください。*6 リソグラフとプリオアをネットワーク接続した場合にお使いいただけます。*7 Windows Vistaの場合、本機付属のアプリケーションソフトの使用には、Java Runtime Environment Version 6のインストールが必要です。*8 Mac接続、ネットワーク接続には、オプションのRISO Network Cardが必要です。*9 Mac接続には、オプションのリソープリンタドライバMAC用が必要です。*10 Mac OS Xをご使用の場合、設定によっては原稿とイメージが異なる場合があります。*11 納入設置料金に引き取り料金は含まれません。引き取りの際には、別途料金がかかります。

(財)日本環境協会が認定するマークです。環境保全に役立つと認められている商品に表示され、環境にやさしい商品選択に役立ててもらうことを目的としています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■ リソグラフRZ670の寸法図(単位：mm)

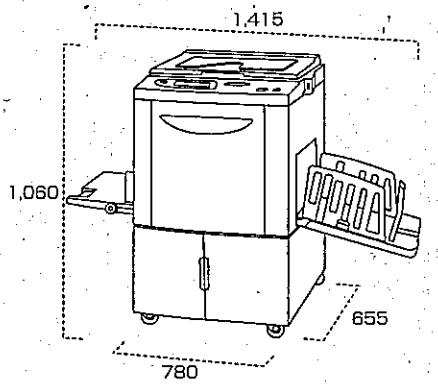

■ 印刷原稿 版下オーダーシステム

あなたに代わって版下を低コスト制作。

理想科学では、版下制作を「原稿センター」にて承ります。これは、リソグラフをお使いのお客様だけのサービスです。チラシなどの手書き原稿を、本格的なレイアウトの版下に低価格で仕上げます。どうぞお気軽にご利用ください。

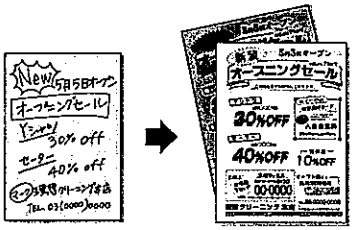

所定の依頼シートに仕上がりのイメージを記入し、FAXで送信。

オーダーに沿って本格的な版下原稿を制作いたします。

詳しくは担当営業にお問い合わせください。

理想科学は、1992年に環境委員会を設置し、全社をあげて環境問題に取り組んでまいりました。96年、環境対策室を発足、98年には「環境憲章」「環境行動指針」を制定。地球的規模での環境保全をめざす企業活動を積極的に推進しております。詳しくは環境報告書、当社ホームページをご覧ください。

■省エネを進めるために

リソグラフは、電源を入れるとウォームアップ不要ですぐに使用でき、待ち時間の余分な電力を消費しません。ヒーターを使用していないため、高温にならない省エネルギー設計です。さらに、使用後に一定の時間が経過すると自動的に電源が切れる「オートシャットオフ」機能や、「オートスリープモード」などの省エネモードを搭載しています。

■環境にやさしくあるために

リソグラフのインクには、大豆油など環境に配慮した原料を使用しています。※オーダーカラーインクは大豆油使用でない場合があります。

■リサイクル促進のために

インクボトルの回収・再資源化を進めています。再生された素材は、インクボトルのキャップなどとして再利用しているほか、ハンガーなどの原料としても活用されています。

●リソグラフシリーズは独自のエマルションインクを使用しています。他のプリンターとは印刷物の仕上がりや保存条件等が異なります。●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●製品の写真、カラーサンプル等は印刷のため実際の色と異なる場合があります。●このカタログの画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力イメージとは異なる場合があります。●本製品のインク、マスターおよび保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造終了後7年間です。●お客様のご要望による機械の回収、引き取り、移動は別途料金を申し受けます。●記載の理想価格には税等は含まれていません。別途税等を申し受けます。●RISOロゴ、RISOGRAPH、リソグラフ、Prica、プリオアは、理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OSは、Apple Inc.の商標です。●その他の社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
(ご注意)●その複製印刷物を所有するだけでも、法律的に罰せられる種類の印刷物がありますのでご注意ください。 ①国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ②未使用の郵便切手、郵便事業会社製はがきなど ③法令等で規定されている証紙類 ●著作権の目的となっている著作物(書籍・絵画・版画・地図・映画・図面・写真など)は個人的または家庭内、あるいはこれに準ずる限られた範囲内で使用する場合以外、複製することを禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

理想科学工業株式会社
本社／〒108-8385 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル

お問い合わせは

資料請求・お問い合わせ
お客様相談室 0120-534-881
(受付時間／10:00～12:00 13:00～17:00 土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く)

ホームページ http://www.riso.co.jp/

このカタログは大豆を原料としたインク(SOYINK)と、再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

カタログの記載内容は2011年2月現在のものです。
9116397 KP(100)

■プリントカラーセレクション

オプションのカラードラムユニットを使えば、多色プリントもカンタンです。カラーインクのラインアップは、従来の11色に、プリントの訴求効果をさらに高める高濃度ブラックSOY（DU04LH）、デュプロブルー（DU20L）、デュプロレッド（DU21L）の3色を加えた全14色。もちろん、ご要望によりカスタムカラーもご用意できます。

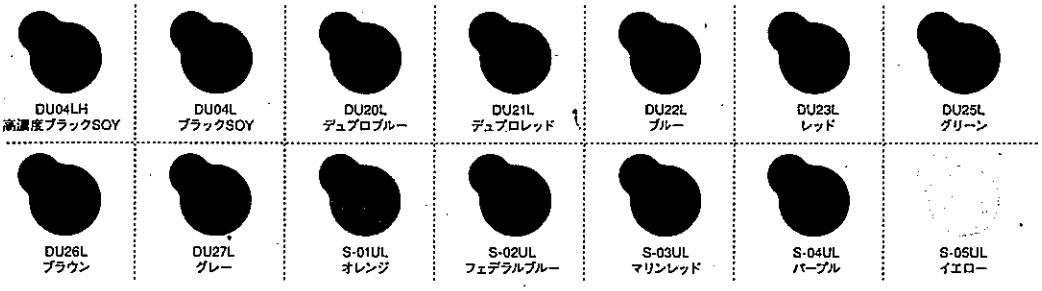

■消耗品

●ロールマスター DRU55（DP-U550用／2本入り）
●インク（各色1,000ml）

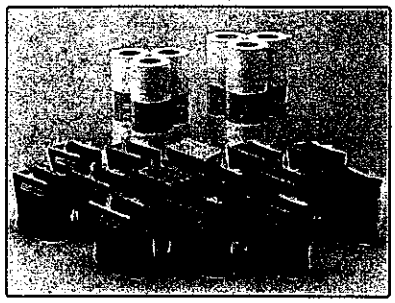

デュープリンター DP-U550 仕様

名称	デュープリンター DP-U550
形式	床上式
原稿読取方式	原稿固定式／自動原稿送り装置による原稿移動式*1
製版方式	感熱デジタル製版方式
印刷方式	孔版印刷方式
使用原稿	原稿固定式：シート・ブック（10kg以下）
	自動原稿送り装置：シート（64～128g／m²*1）
原稿サイズ	最大297mm×432mm
	（自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm）
ADF原稿積載容量	100枚（64g／m²）
用紙サイズ	最大297mm×432mm
	（給紙／本体としては320mm×450mm連続可能／LPU*2装着時は最大297mm×540mm*1）
	最小100mm×148mm（制限付きで50mm×148mmまで可能*2）
印刷面積	最大290mm×423mm（A4専用の場合は最大290mm×207mm*1／LPU*2装着時は最大290mm×441mm）
給紙／排紙容量	1,500枚*4（64g／m²上質紙）
用紙適応	上質紙45～210g／m²（坪六判39～160kg）
印刷倍率	100%
定形寸法	70、81、86、115、122、141%
画面余白	90～99%
任意ズーム	50～500%
表示寸法	50～500%

解像度	読取り：主走査方向 300dpi×副走査方向 600dpi
	書込み：主走査方向 300dpi×副走査方向 600dpi
	（穿孔密度：600dpi×600dpi*5）
画像モード	文字、写真、文字多め／写真少なめ、写真多め／文字少なめ、えんぴつ、網点（粗い）、網点（細かい）
製版時間	18秒（A4横 100%）
印刷速度	45～130枚／分（5段階可変）＋150枚／分（トップスピード*6）
印刷位置調整	天地方向：電動 ±15mm（0.5mm単位でパネル表示）
	左右方向：手動 ±10mm
インク供給方式	完全自動コントロール（1,000ml）
マスター排出方式	給版：ロール原紙自動（220版） 排版：全自動排版（55版）
カラー印刷方式	ドラムユニット交換方式
電源	AC100V±10% 50／60Hz 2.4A
消費電力	最大240W（待機時18W、省エネ時8W）
エネルギー消費量	プリンター機能時：20.9Wh/h プリンター非動作時：13.4Wh/h
騒音	印刷時78.7dB
大きさ（セットアップ時）	使用時：1,360mm（W）×688mm（D）×1,080mm（H）
	収納時：770mm（W）×688mm（D）×1,080mm（H）
	自動原稿送り装置 装着時
	使用時：1,360mm（W）×688mm（D）×1,222mm（H）
	収納時：770mm（W）×688mm（D）×1,222mm（H）
質量	本体：102kg キャビネット：ベーシックタイプ約14.4kg、木製扉タイプ約16.1kg、ガラス扉タイプ約15.5kg、引き出しタイプ約28.9kg、ドラム収納タイプ約32.5kg

インターフェース	USB2.0*1 Full-Speed、双方向パラレル*1（IEEE1284準拠）
	イーサネット*1（100Base-TX／10Base-T）
対応OS	USB2.0 Full-Speed：Windows® 2000／XP、Windows® Vista x86、MacOS X（10.3～10.5）
	イーサネット：Windows® 98／Me、Windows® NT4.0／2000／XP、Windows® Vista x86、MacOS X（10.3～10.5）
	双方向パラレル：Windows® 98／Me、Windows® NT4.0／2000／XP／Vista x86
各種検知	用紙有無検知、マスター残量計測、排版ロール容量計測、原稿置きミス検知
その他	ショートカット設定（5アイコン）、原稿編集（メイクアップ、トリミング）、インターバルプリント（2モード）、液晶反転表示機能、ブザー設定（3モード）、最適イメージ設定、原稿回転機能、色分解（プリンタドライバに機能搭載）、操作設定メモリ機能（6メモリ）、多面印刷（2、4、8、16、任意、2in1）、ブック影消し、再製版機能、お知らせランプ、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示機能、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、読取濃度調整（5段階）、製版濃度調整（5段階）、印刷濃度調整（5段階）、機密保持機能、速度別プレス圧自動コントロール機能、セキュリティ排版ボックス*1、キーカードカウンター*1、簡証管理システム*1、USBメモリマネージャー*1（USB1.1）、LPU*1*2

*1 オーダーメイドシステムでご購入の場合は機能をお選びいただけます。 *2 ロングペーパーユニットの略称です。 *3 横微動不可で用紙先端センサー OFF。また、専用部品の取り付けが必要となります。 *4 用紙の種類等の条件により1,500枚積載できない場合があります。 *5 穿孔密度とは、マスターに空けられる孔の数のことを表します。 *6 トップスピードは、B4サイズ以下の用紙にのみ対応。 *7 ドラム収納タイプキャビネット使用時は、記載値 +20mm（D）、+45mm（H）となります。

○製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。○Duplo、デュプロ、DUPRINTER、デュープリンターは日本およびその他の国における登録商標または商標です。○Windows、Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows XP、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。○Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。○その他の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

デュープリンター
DP-U550（ベーシックモデル*1）
〈本体価格〉
¥1,110,000
搬入設置調整基本料 ¥25,000*2



*1 仕様は商品カラー「ネイビー」、最大印刷面積「A3」、原稿押さえ板搭載、キャビネット「ベーシックタイプ」、パソコンインターフェース「USB インターフェース（USB2.0 Full-Speed）」、給紙部「3リング給紙ユニット」、排紙台「標準タイプ」となります。
*2 搬入設置調整基本料は、搬入に関わる諸々の条件により料金が追加される場合があります。

※ご要望による機械の移動は、有償となります。※このカタログの製品は国内仕様であり、海外では使用できません。※安全にご利用いただくため、ご使用の前には取扱説明書を必ずお読みください。また、取扱説明書は本体のそばに大切に保管してください。※下取機を引き取る場合には、「下取機引き取り費用」を別途申し受けます。○記載の全額には、消費税は含まれておりません。

グリーン購入法について

2001年4月から、「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行され、2004年3月よりデジタル印刷機が、グリーン購入法の特定調達品目として登録されました。「デュープリンター DP-U550」はグリーン購入法適合商品です。

エコマークとは…

エコマークは、私たちの身のまわりにある商品の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられています。消費者のみなさんがこのマークを見て、暮らしと環境との関係について考えたり、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立てていただくことを目的としています。

国際エネルギースタープログラムとは…

日米両政府合意のもとに 1995 年 10 月から実施され、現在では EU、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、台湾なども参加しているオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた製品が適合となるように基準を設定。この基準を満たす製品に「国際エネルギースターロゴ」の使用が認められ、省エネ型オフィス機器の目印となっています。

〈印刷・複製に関するご注意〉複製印刷物には、単に所有するだけでも法律的に罰せられるものがありますのでご注意ください。
①法律で禁止されているもの ●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ●未使用の郵便切手、官製はがきなど ●政府発行の印紙、法令等で規定されている証紙類
②注意を要するもの ●株券、手形、小切手などの民間発行の有価証券、定期券、回数券など ●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書、また、通行券、食券などの切符類
③著作権の目的となっているもの ●書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などは個人的または家庭内、あるいはこれに準ずる限られた範囲内で使用する場合以外、印刷することが禁じられています。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電することがあります。

販売会社一覧

■北海道
デュプロ万博株式会社 011-533-8880
〒064-0918 北海道札幌市中央区南18条西15-2-14
函館営業所 0138-55-5533
帯広営業所 0155-41-8880

■関東・甲信越・東北
デュプロ株式会社 03-5952-6111
〒170-8416 東京都豊島区東池袋3-23-14
青森営業所 017-762-2272
盛岡営業所 019-656-9966
秋田営業所 018-884-7778
仙台営業所 022-773-5691
山形営業所 023-627-7225
郡山営業所 024-966-3088
群馬営業所 027-251-8241
栃木営業所 028-610-7440
新潟営業所 025-280-0171
長岡事務所 0258-21-3250
松本営業所 0263-28-6616
長野事務所 026-267-6215
埼玉営業所 048-813-8051
茨城営業所 029-850-6315
千葉営業所 047-481-6733
多摩営業所 042-670-6550
横浜営業所 045-440-5520

■東海・北陸
デュプロ販売株式会社 052-321-2020
〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町4-19
静岡営業所 054-282-1336
浜松営業所 053-466-5131
岐阜営業所 058-272-2459
三重営業所 059-353-0935
デュプロ北陸販売株式会社 076-204-6633
富山営業所 076-492-9191
福井営業所 0776-52-6200

■近畿・中国
デュプロ株式会社 06-6352-0551
〒530-8535 大阪府大阪市北区東天満1-11-19
大阪支店 06-6352-7101
南大阪営業所 072-258-8771
和歌山支店 073-402-7031
滋賀営業所 077-554-8201
京都支店 075-662-3141
福知山出張所 0773-20-1766
神戸支店 078-651-7651
姫路営業所 079-282-8311
岡山支店 086-243-2151
広島支店 082-295-0022
山陰営業所 0859-24-5393
山口営業所 083-973-1561
奈良デュプロ株式会社 0742-62-1771

■四国
デュプロ株式会社 087-843-3755
〒761-0101 香川県高松市春日町161-6
徳島営業所 088-652-3601
松山営業所 089-970-5781
高知営業所 088-831-8270

■九州・沖縄
デュプロ株式会社 092-474-1111
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-5-28
福岡支店 092-474-1111
北九州支店 093-571-2131
熊本支店 096-377-2161
鹿児島支店 099-208-2323
長崎営業所 095-847-1000
宮崎営業所 0985-24-5171
大分営業所 097-553-0881
沖縄出張所 098-886-3300

●取扱店

デュプロの製品に関する詳細は当社ホームページまで www.duplo.com

PRINTED WITH SOYINK

このカタログは再生紙と大豆油インキを使用しています。
このカタログの内容は、2010年5月現在のものです。 83L1-S206-100520

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への未承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

物品購入仕様書

4

1　履行場所　　南区区政推進部総務課
　　発注担当者：村門
　　電話：559-5005

2　履行期間　　契約締結の日から
　　平成２４年　３月１５日まで

3　品　　名　　下記内訳のとおり

4　内　　訳

品　　名	規　　格	単位	数量	備　　考
蛍光灯ダミー管	東芝電子安定器型番「FMB-2-326203」用	本	1	
〃	東芝電子安定器型番「FMB-2-326207」用	本	2	
〃	東芝電子安定器型番「FMB-2-326225」用	本	7	
〃	東芝電子安定器型番「FMB-2-456209」用	本	13	
〃	松下電器電子安定器型番「FZ32298940」用	本	24	
〃	松下電器電子安定器型番「FZ32295946L」用	本	1	
〃	三菱電機電子安定器型番「FT32K2PYA25E-9」用	本	2	